



Fluxaf Behangafweek

Fluxaf Behangafweek is een sterk geconcentreerd, neutraal en alkalivrij product met speciale weekmakers voor het snel doordringen van behangpapier. Zelfs watervast behang wordt met Fluxaf Behangafweek probleemloos verwijderd. Het PH neutrale karakter zorgt ervoor dat morsen op verfwerk en andere watervaste materialen zonder schade zal zijn.

Toepassing:

Voor het eenvoudig verwijderen van alle papierbehang op alle ondergronden.

Verwerking:

1. Voorafgaand het gebruik: Vloerbedekking, plinten & houtwerk afdekken, schakel de stroom uit en zorg ervoor dat wandcontactdozen, schakelaars en andere spanning voerende objecten waterdicht afgeschermd worden.
2. Bevochtig het gehele oppervlak met een sproeier, blokkwast, of verfröller.
3. Houd het oppervlak gedurende minimaal 10 minuten vochtig.
4. Verwijder alle loszittende behangdelen. Vastzittende delen open krassen zodat Fluxaf Behangafweek tot de lijmlaag kan doordringen. Bij afwasbaar behang met een PVC-laag, eerst de PVC-laag verwijderen en/of openkrassen.
5. Fluxaf Behangafweek verdunnen tot 1 op 5 met water en gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen met een blokwitter of lagedruk handspuit.
6. Fluxaf Behangafweek 15-30 minuten laten inwerken en met een plamuurmes de verweekte lagen wegsteken.
7. Indien meerdere lagen, dient deze inwerktijd verlengd te worden.
8. Voorkom ten allen tijde indroging van het reinigingsmiddel door steeds opnieuw te bevochtigen.

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per ondergrond verschillen.

Voorzorgsmaatregelen:

Draag oogbescherming en beschermende handschoenen.

Reinigen:

Gereedschap reinigen met water.

Rendement:

Ca. 10-20m² per liter onverdund product.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Verkrijgbare hoeveelheden:

1L.

Houdbaarheid:

Ten minste 24 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

MSDS is te downloaden op www.fluxaf.com.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan Vliegenthart B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.



Fluxaf Wallpaper Remover

Fluxaf Wallpaper Remover is a highly concentrated, neutral, and alkali-free product with special plasticizers for quick penetration of wallpaper. Even waterproof wallpaper is removed without difficulty. The PH neutral character ensures that spills on paintwork and other waterproof materials will be without damage.

Application:

For easy removal of all paper wallpaper on all surfaces.

Instructions:

1. Prior to use: Cover floor covering, skirting boards & woodwork. Switch off power and ensure that wall sockets, switches and other voltage carrying objects are watertight.
2. Moisten the entire surface with a sprayer, block brush, or paint roller.
3. Keep the surface moist for at least 10 minutes.
4. Remove all loose wallpaper. Score through any stuck parts so that Fluxaf Wallpaper Remover can penetrate to the adhesive layer. For washable wallpaper with a PVC coating, first remove the PVC coating and/or score it.
5. Dilute Fluxaf Wallpaper Remover 1 parts to 5 with water and apply evenly to the surface using a block wiper or low pressure hand sprayer.
6. Leave Fluxaf Wallpaper Remover for 15-30 minutes and remove the soaked layers with a spatula.
7. If several layers are applied, the soaking time must be extended.
8. Ensure at all times that the cleaning agent does not dry out by wetting again and again

Attention! Always do a test area first to see if you get the desired finish. Results can differ per wood or surface type.

Precautionary measures:

Wear eye protection and protective gloves.

Cleaning:

Clean tools with water.

Coverage:

Approx. 10-20 m² per litre of undiluted product.

Attention! Efficiency always depends on the surface type, the porosity of the wood, the layer thickness, the tools used and the application conditions.

Available quantities:

1L.


Shelf life:

At least 24 months, if stored in a dry, cool and frost-free place in uninterrupted, original packaging.

Safety advice:

For extensive safety information, consult the MSDS.

MSDS can be downloaded at www.fluxaf.com.

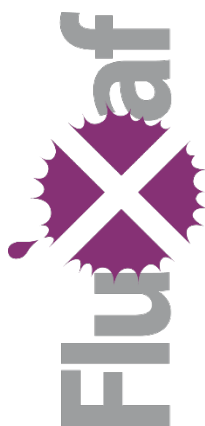

Fluxaf Décolle Papier Peint

Fluxaf Décolle Papier Peint est un produit neutre, hautement concentré avec des adoucisseurs spéciaux pour une pénétration rapide du papier peint. Même les papiers peints imperméables s'enlèvent facilement grâce à la Fluxaf Décolle Papier Peint. Le caractère PH neutre garantit que les déversements sur les peintures et autres matériaux imperméables ne seront pas endommagés.

Demande:

Pour retirer facilement tous les papiers peints sur toutes les surfaces.

Mode d'emploi:

1. Avant l'utilisation: protéger le revêtement de sol, les plinthes et les boiseries, couper le courant et s'assurer que les prises murales, les interrupteurs et autres objets sous tension sont étanches.
2. Humidifiez toute la surface à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau à peinture.
3. Maintenez la surface humide pendant au moins 10 minutes.
4. Enlevez tous les papiers peints qui se détachent. Grattez les parties collées afin que Fluxaf Décolle Papier Peint puisse pénétrer jusqu'à la couche adhésive. Pour les papiers peints lavables avec un revêtement en PVC, il faut d'abord enlever le revêtement en PVC et/ou le gratter.
5. Diluez Fluxaf Décolle Papier Peint à 1 sur 5 avec de l'eau et appliquez uniformément sur la surface à l'aide d'une raclette ou d'un pulvérisateur manuel à basse pression.
6. Laissez agir Fluxaf Décolle Papier Peint pendant 15 à 30 minutes et retirez les couches imbibées à l'aide d'une spatule.
7. Si plusieurs couches sont appliquées, le temps de trempage doit être prolongé.
8. Évitez à tout moment que le produit de nettoyage ne sèche en le mouillant encore et encore.

Attention! Préparez toujours un échantillon au préalable pour voir si vous obtenez la finition souhaitée. Cela peut varier selon la surface.

Précautions:

Portez une protection oculaire et des gants de protection.

Nettoyer:

Nettoyer les outils avec de l'eau.

Rendement:

Environ 10 à 20 m² par litre de produit non dilué.

Attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de la porosité du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Quantités disponibles:

1L.

Durée de Conservation:

Au moins 24 mois, s'il est conservé dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine et sans l'ouvrir.

Conseils de sécurité:

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.

La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.fluxaf.com.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumises à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.